



Kontejnerový přívěs MG18-ZL 5,4

Kvalitní přívěs na kontejnery typu Abroll

| meiller.com

Kontejnerový přívěs MG18-ZL 5,4


Kvalitní přívěs na kontejnery typu Abroll

Kontejnerový přívěs MEILLER na kontejnery typu Abroll je konstruován na každodenní, robustní použití. Jezděte hospodárně a dlouhodobě díky kvalitním komponentům MEILLER a vynikající standardní výbavě.

Kontejnerový přívěs MEILLER můžete používat flexibilně: můžete přepravovat kontejnery typu Abroll v délkách 5 až 7 metrů.



Vaše výhody:

- **Dlouhá životnost díky tuhému rámu vozidla**
- **Nízké opotřebení díky uzavřenému venkovnímu vedení válců, které nepodléhá deformacím**
- **Flexibilnější a bezpečnější přeprava díky následujícímu vybavení:**
 - 4násobné pneumatické uzamčení kontejneru
 - Nástrčné zarážky kontejneru
 - Přídavné zarážky kontejneru pro střední délky kontejnerů
- **Ekologický základní nátěr KTL nanesený ponořením, odolný proti korozi**




Šroubovaná ochrana proti podjetí dle normy ECE-58R-03 s pryžovým dorazem pro pružení
Sklonný A-štítek

Jednoduché překládání kontejneru díky nálevkovitému zavádění pomocí válců



4násobné pneumatické hákové zajištění (vynucené zajištění při rychlosti > 5 km/h)


Postranní vynucené zajištění kontejneru (šroubované kolejové vedení nepodléhající deformacím, se stupňovitou konstrukcí)



Osvětlení LED s technologií ECO-LED II, s blikajícími postranními obrysovými světly

Technické parametry


kontejnerů typu Abroll s délkou 5–7 m dle normy	DIN 30 722-1/2 DIN 14 505
Užitečné zatížení	Až do 14 650 kg
Výška	Nízká výška přesazení: 990 mm
Délka	Celková délka: 9 700 mm (oj 2 600 mm) Dlouhá ložná plocha: 7 115 mm Rozvor kol: 5 400 mm
Šířka	max. celková šířka: 2 550 mm max. šířka ložné plochy: 2 175 mm
Hmotnost	Základní provedení: 3 350 kg
Pneumatiky	265/70 R 19,5" s kotoučovými brzdami

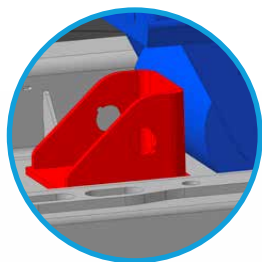

Přídavná poloha dorazu na válečky středně dlouhých kontejnerů typu Abroll



Univerzální nástrčné přední zarážky kontejneru

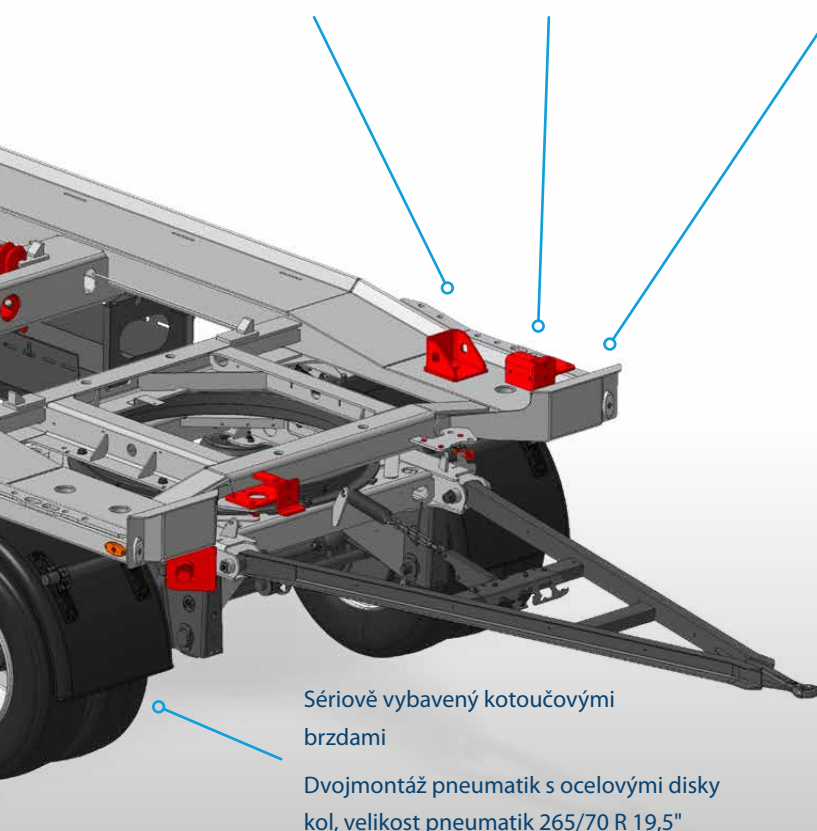


Sériově vybavený kotoučovými brzdami

Dvojmontáž pneumatik s ocelovými disky kol, velikost pneumatik 265/70 R 19,5"

Dodatečné díly a příslušenství

- Šroubovaná ochrana proti podjetí dle normy ECE-58R-03
- Lehké, šroubované a sklopné postranní ochranné zařízení
- Postranně kotevní oka k zajištění nákladu
- Integrovaná uzamykatelná bedna na nářadí
- Box na ochrannou síť chráněný proti korozi
- Komfortní monitorování prostřednictvím zařízení SmartBoard®
- Pracovní reflektory LED




Udržte si dokonalý přehled díky sériově vyráběnému zařízení SmartBoard® namontovanému po straně


- Sledování hmotnosti díky přídavnému snímači tlaku
- Denní počítadlo kilometrů
- Počítadlo ujetých kilometrů celkem
- Ruční zvedání a spouštění
- Paměť závad atd.

Volitelně:

- Couvací kamera
- Držák náhradního kola a náhradní kolo
- Adaptér 15pólový na 2x7pólový
- Délky oje 2 500 mm a 2 700 mm
- Bubnové brzdy



Couvací kamera ke sledování zadní pracovní oblasti




Držák náhradního kola a náhradní kolo, snadno přístupný a snadno ovladatelný

MEILLER ve vašem okolí

Kompletní servis od jednoho dodavatele

Prezentace po celém světě

- MEILLER pracoviště/prodejní kanceláře
- Servisní dílny

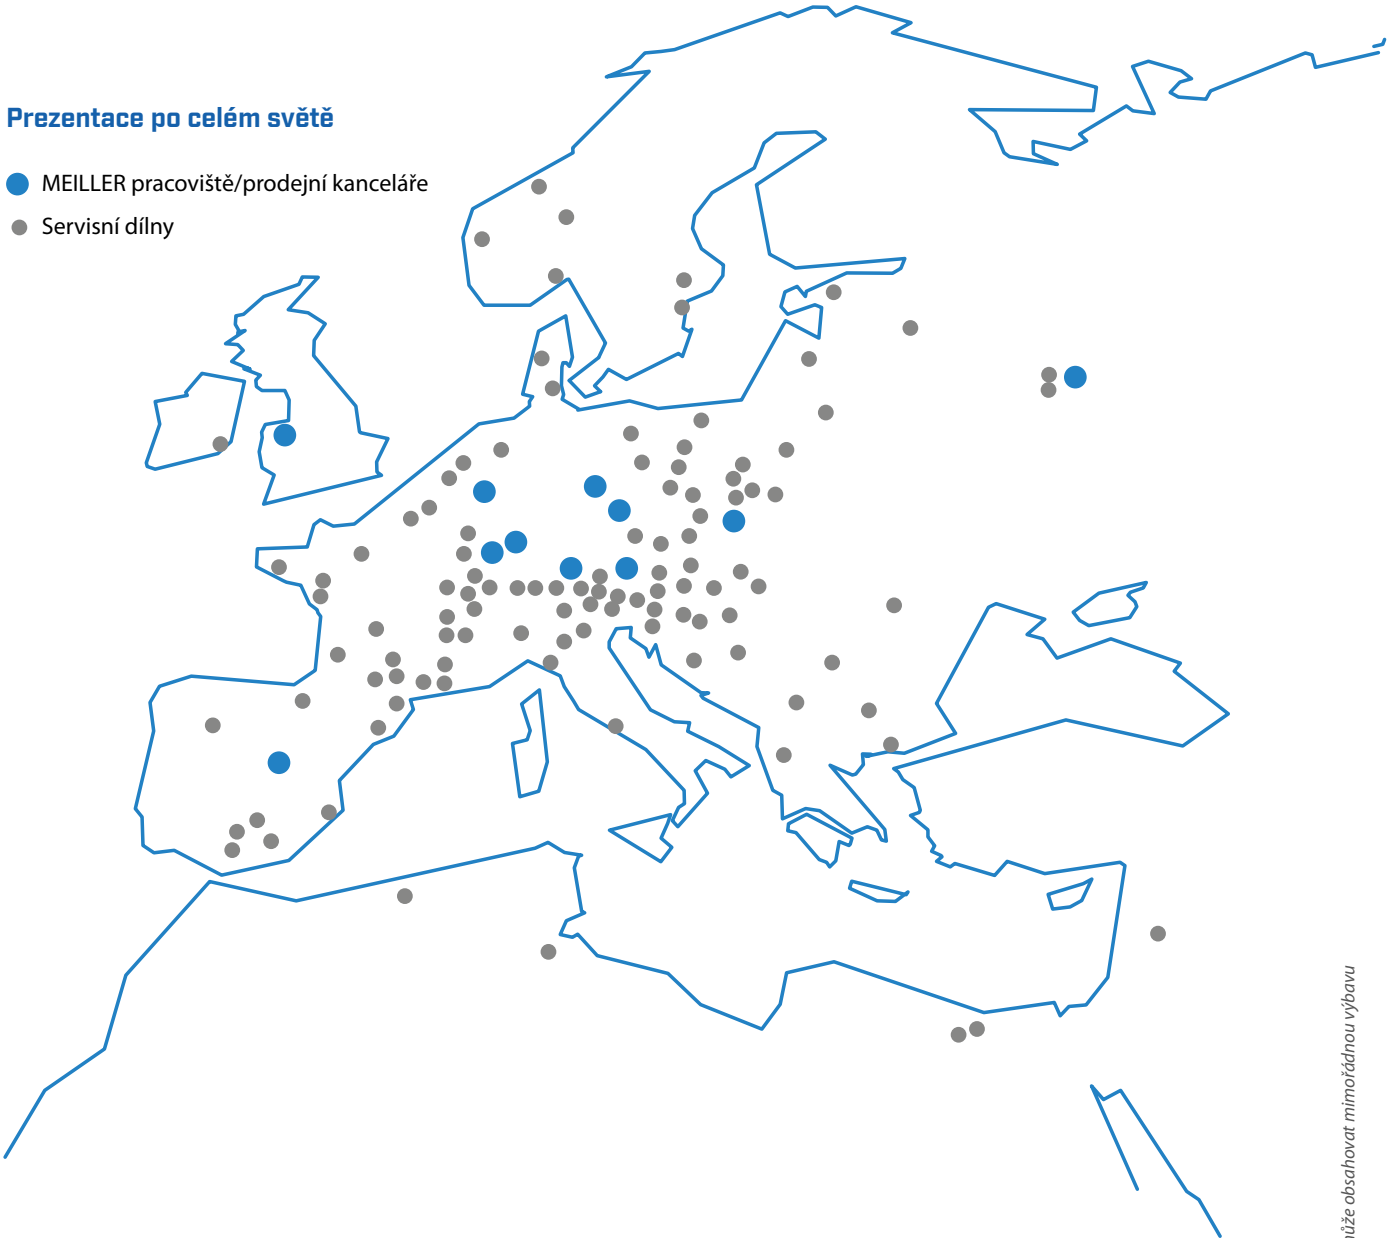

Nejbližší pracoviště společnosti MEILLER se nachází nedaleko od vás. Pomocí online vyhledávání na stránkách meiller.com/service

1787_Cs-791-0821
Podobný obrázek, může obsahovat mimořádnou výbavu

F.X. MEILLER

Fahrzeug- und Maschinenfabrik - GmbH & Co KG · Ambossstraße 4 · 80997 Munich, Germany
Telefon: +49 89 1487 - 0 · Telefax: +49 89 1487-1355 / 1595 · info@meiller.com · www.meiller.com