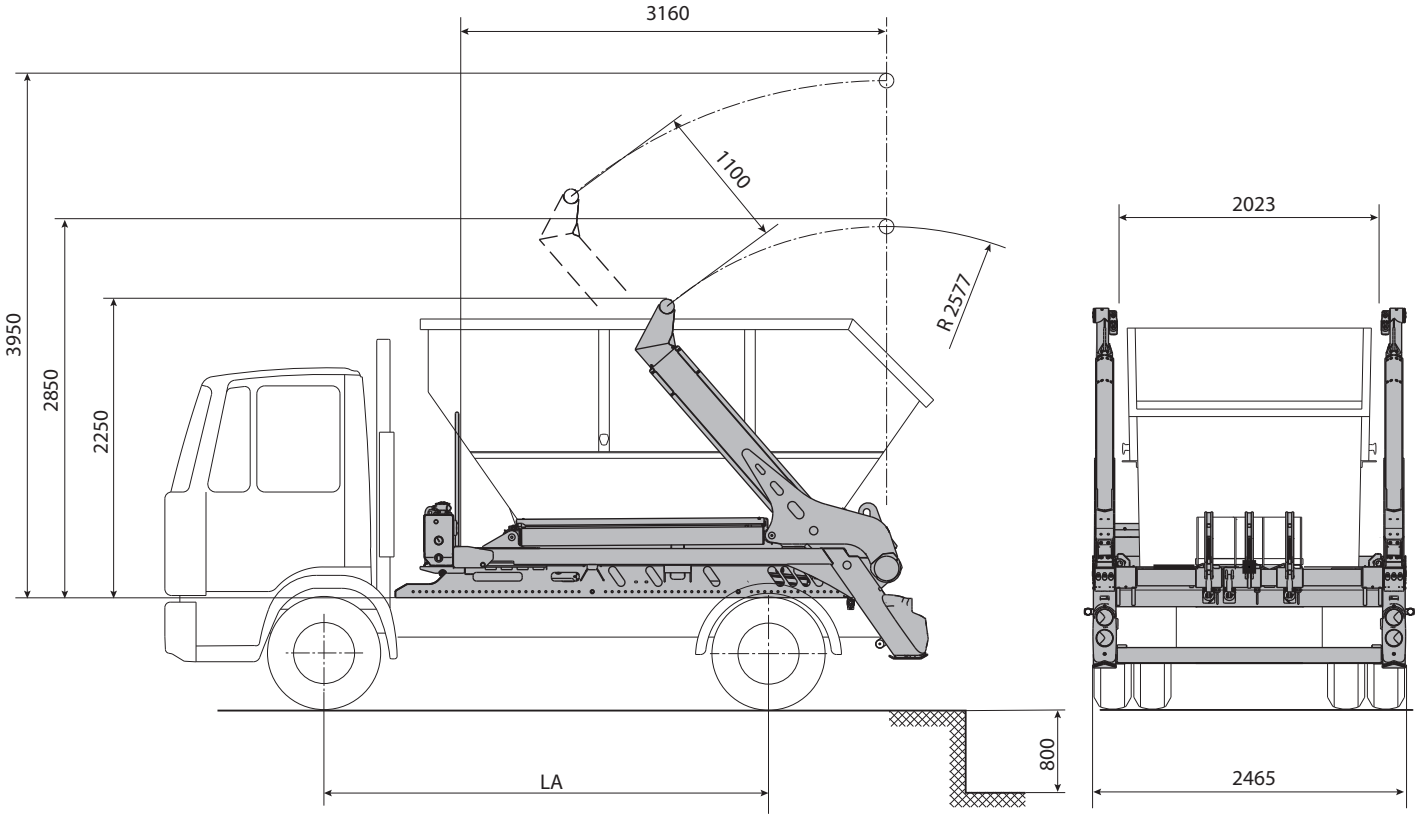

Technische Daten:	
Hublast von Fahrbahnebene ** (Ausladung 2.577 mm)	max. 11.000 kg
Hublast von Fahrbahnebene ** (Ausladung 3.677 mm)	max. 7.000 kg
Hublast von Unterflurstellung (Ausladung 2.577 mm)	max. 7.500 kg
Hublast von Unterflurstellung (Ausladung 3.677 mm)	max. 5.300 kg
Gewicht des AK (Grundausführung ohne Zubehörausstattung, vormontiert)	ca. 2.070 kg
Unterflurstellung	800 mm
Hydraulikanlage:	
Betriebsdruck max.	300 bar
Inhalt des Ölbehälters	26 l
Inhalt der gesamten Hydraulik	ca. 65 l

Geeignete Fahrgestelle:	
Zulässiges Gesamtgewicht	12.000 – 15.000 kg
Radstand (LA)	ca. 3.300 mm
Rahmenüberhang	1.000 – 1.150 mm
Genaue Maß- und Gewichtsangaben erfolgen bei Festlegung des Fahrgestells.	
Geeignete Behältergrößen:	
Behälter nach DIN 30 720 Teil 1 bis 10 m^3	
Sonderbehälter nach Vereinbarung	
** ohne Berücksichtigung der Standsicherheit	
Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.	

F.X. MEILLER Fahrzeug- und Maschinenfabrik - GmbH & Co KG · Ambossstraße 4 · 80997 München
Telefon 089 / 14 87-0 · Telefax 089 / 14 87-13 55 / 14 00 · info@meiller.com · www.meiller.com