




Multibascalante sobre rodillos RK 14.62 - RK 14.67

versión adecuada para el mercado español

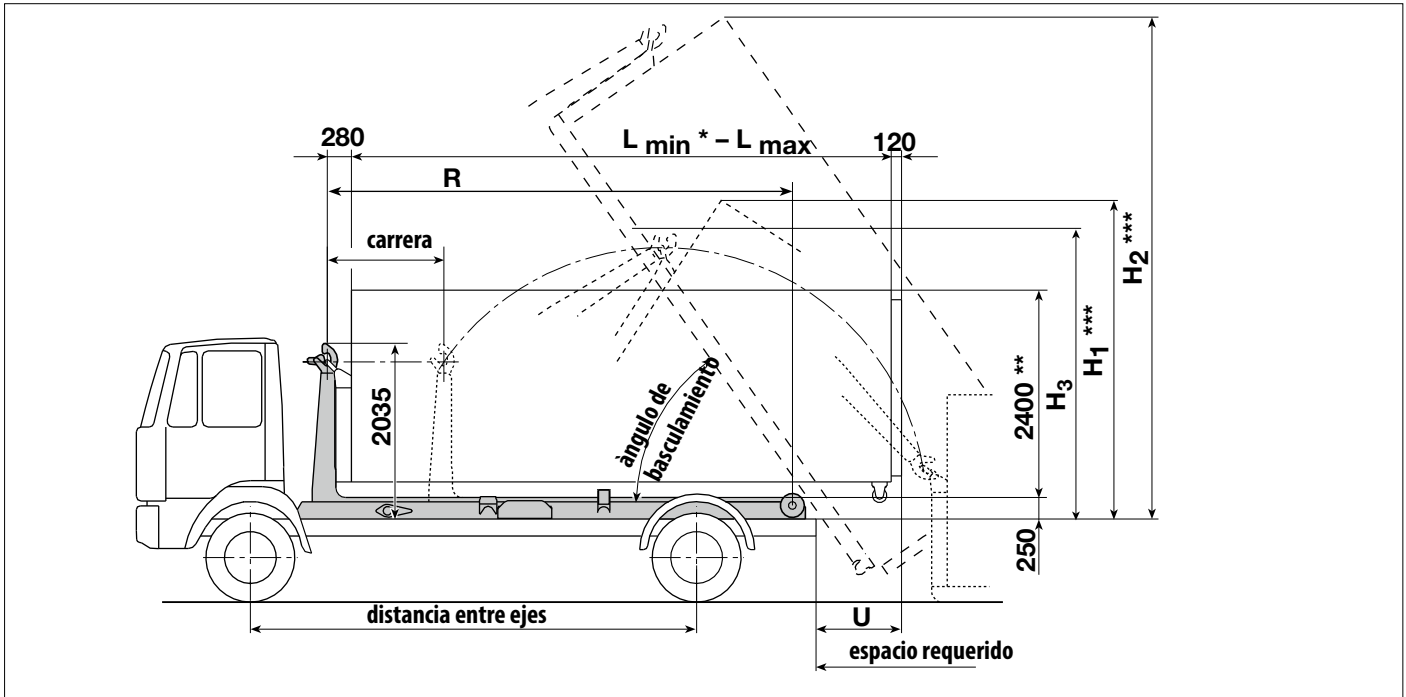

Datos técnicos

Carga útil técnicamente posible	max. 14.000 kg
incl. contenedor	
Carga útil real	7.000 – 11.000 kg
incl. contenedor (dependiente del chasis)	
Para chasis con un PM	a partir de 14.500 – 19.000 kg

Equipo hidráulico:

Caudal de la bomba	105 l/min
Contenido del depósito de aceite (útil)	50 l
Contenido total del equipo hidráulico	120 l

Tiempo de trabajo:

a) depositar	29 s
b) bascular	29 s
c) recoger	22 s

Contenedores según DIN 30 722-1

con altura de gancho

opcional	
máx. según legislación nacional	2.550 mm

Véase impreso sobre contenedores nº 0395 0651 033 página 1

Compactadoras móviles según DIN 30 730

Contenedores especiales previo acuerdo.

RK	14.62	14.65	14.67						
"L" Longitud de contenedor max. [mm] Standard	6250	6500	6750						
"L" Longitud de contenedor min. [mm] *)	4750	5000	5250						
Carrera [mm]	1350	1350	1350						
Longitud del multibascalante sobre rodillo "R" [mm]	5385	5635	5885						
Ángulo de basculamiento	55°	50°	47°						
Voladizo del contenedor "U" [mm]	990	990	990						
"H ₁ " Depositar el contenedor [mm] ***)	3690	3770	3780						
"H ₂ " Contenedor basculado [mm] ***)	5820	5920	6000						
"H ₃ " Altura de giro min. [mm]	3400	3400	3400						
Espacio requerido [mm]	8000	8000	8000						
Distancia entre ejes aprox. [mm]	4800 - 5000	5000	5400						
Peso [kg] ****)	2030	2055	2080						
Presión de trabajo máx. [bar]	300	300	300						
Exigencia de potencia de la bomba a presión máx. [kW]	53	53	53						
Par de accionamiento de la bomba requerido a presión máx. [Nm]	452	452	452						
Tiempo de trabajo para empujar hacia delante el contenedor con carrera entera [s]	10	10	10						
Tiempo de trabajo para empujar hacia atrás el contenedor con carrera entera [s]	10	10	10						

* Debido al voladizo del contenedor solamente es basculante con limitaciones

** La altura máxima del contenedor depende del chasis y tiene que ser elegida según la legislación nacional, de manera que no exceda la altura máxima autorizada de 4.000 mm con el vehículo sin cargar.

*** Las alturas resultan de contenedores con una altura de 1.770 mm.

**** Peso sin depósito de aceite, bomba, piezas de fijación, guardabarros y accesorios, como barra-empotramiento, soporte hidráulico de ballestas, bloqueo hidráulico interior/ exterior para contenedores, etc. Los pesos adicionales dependen del chasis.

Datos correspondientes a medidas y pesos precisos se indican una vez concretado el chasis. Véase listas de recomendación para chasis apropiados.

Reservado el derecho a introducir modificaciones en el curso del desarrollo técnico.